

SmartView HD



Der SmartView HD verfügt über einen beeindruckenden 17"-LCD-Monitor, auf dem Sie Videoinhalte in SD-, HD- und hochauflösendem 3 Gb/s SDI verarbeiten können. Gleichermäßen beeindruckend ist sein ultraschlankes Design, das sich mit 6 HE in ein Rack montieren lässt. Mit seiner Dicke von nur 2,5 cm besitzt er die optimale Größe für alle Ihre SDI Monitoring-Anforderungen. Hinzu kommt, dass sich der SmartView HD über einen Ethernet-Anschluss bequem von Ihrem Computer aus justieren lässt.

979 €*
 * inkl. MwSt.

Anschlüsse

SDI Videoeingang

Schaltet automatisch zwischen SD, HD und 3G-SDI-Signalen um. Reclocked Durchschleif-Ausgang.

Mehrfachraten-Unterstützung

Automatische Erkennung von 2K, HD oder SD-Eingaben.

Updates und Konfiguration


Über USB 2.0 High Speed (480 Mb/s)

Ethernet-Netzwerk

10/100 BaseT mit Durchschleiffilter.

Tally

9-poliger SUB-D Stecker

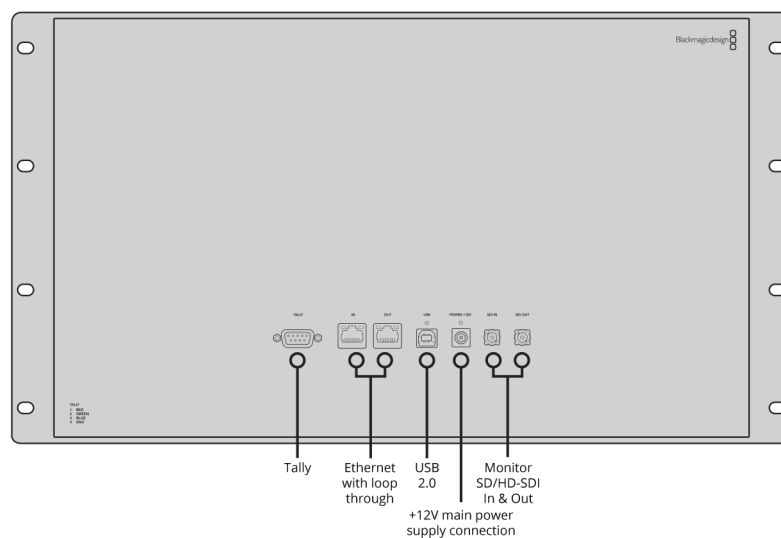

Normen

SDI-Konformität

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Niveau B et SMPTE 425M.

SDI-Farbraum

REC 601, REC 709

SDI Automatische Umschaltung

Wählt automatisch zwischen SD, HD und 3 Gb/s SDI.

Video-Abtastfrequenz

4:2:2 und 4:4:4

SDI-Formatunterstützung

525i/59,94 NTSC; 625i/50 PAL
720p/50; 720p/59,94; 720p/60
1080p/23,98; 1080p/24; 1080p/25;
1080p/29,97; 1080p/30; 1080p/50;
1080p/59,94; 1080p/60
1080PsF/23,98; 1080PsF/24; 1080PsF/
25; 1080PsF/29,97; 1080PsF/30
1080i/50; 1080i/59,94; 1080i/60

2K-Format-Unterstützung

2K DCI 23,98p; 2K DCI 24p; 2K DCI 25p
2K DCI 23,98PsF; 2K DCI 24/PsF;
2K DCI 25PsF

Software

Interne Software-Aktualisierung

Über die im Lieferumfang enthaltene Firmware-Aktualisierungssoftware.

Einstellungen-Regulierung

Über USB oder Ethernet.

Betriebssysteme



Mac OS X 10.11 El Capitan,
macOS Sierra oder höher



Windows 8.1 oder
Windows 10

Bildschirme

Display-Element

TFT Active Matrix LCD.

Ansprechgeschwindigkeit

< 12 ms

Farbtiefe

262.144 Farben

Display-Auflösung

1920 x 1080 Pixel

Kontrastverhältnis

Normalerweise 650:1

Display-Ausrichtung

Displays lassen sich für optimalen Betrachtungswinkel von oben nach unten drehen.

Strombedarf

Stromversorgung

12V Universalnetzteil mit internationalen Zwischensteckern für alle Länder ist enthalten.

Stromabnahme

< 20 Watt

Betriebsspannungsbereich

12V - 15V

Physische Spezifikationen



Umgebungs- bedingungen

Betriebstemperatur

0° bis 40° C (32° bis 104° F)

Lagerungstemperatur

-20° bis 45° C (-4° bis 113° F)

Relative Luftfeuchtigkeit

0% bis 90% (nicht kondensierend)

Im Lieferumfang enthalten

SmartView HD

Netzteil

SD-Karte inkl. Software und Benutzerhandbuch

Garantie

12 Monate eingeschränkte Herstellergarantie.

Für alle Elemente auf dieser Website gilt das Copyright von Blackmagic Design Pty. Ltd. 2017;
Alle Rechte vorbehalten. Alle Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen rechtmäßigen
Besitzer.
*Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt zuzüglich Versand- und Zustellungskosten.

Zugelassene Blackmagic Design Reseller